DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

www.rubiacea.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rubiacea

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2

Poder Legislativo 3
Licitações e Contratos 3
Errata 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Rubiácea, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Rubiácea poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.rubiacea.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rubiacea
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Rubiácea
CNPJ 44.437.549/0001-13
Avenida Ministro Konder, 108 - Centro
Telefone: (18) 3697-9117
Site: www.rubiacea.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rubiacea

Câmara Municipal de Rubiácea
CNPJ 01.623.150/0001-14
Avenida Ministro Konder, 128 - Centro
Telefone: (18) 3697-1300
Site: www.camararubiacea.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Rubiácea garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.rubiacea.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rubiacea

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 074/2022
TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2022

O Prefeito do Município de Rubiácea torna público a **homologação/adjudicação** do certame licitatório acima, que objetiva a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução de pavimentação asfáltica, convênio nº. 893.282/2019, a seguinte empresa:

Teletusa Telefonia e Construções Ltda, CNPJ nº. 54.826.144/0001-20, situada à Avenida Mato Grosso, nº. 915, Desmembramento Lajeado, Penápolis, São Paulo, classificada pelo menor preço global, com o valor total de R$ 288.747,98 (duzentos e oitenta e oito mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Rubiácea/SP, 14 de dezembro de 2022.

Júlio César Felismino
Prefeito Municipal

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 075/2022
TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2022

O Prefeito do Município de Rubiácea torna público a **homologação/adjudicação** do certame licitatório acima, que objetiva a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município de Rubiácea/SP, conforme Termo de Convênio 101483/2022, com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Termo de Convênio 100583/2022, com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, a seguinte empresa:

Teletusa Telefonia e Construções Ltda, CNPJ nº. 54.826.144/0001-20, situada à Avenida Mato Grosso, nº. 915, Desmembramento Lajeado, Penápolis, São Paulo, classificada pelo menor preço global, por lote, com o valor de R$ 362.977,62 (trezentos e sessenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) para o lote 01 e R$ 198.263,17 (cento e noventa e oito mil duzentos e sessenta e três reais e dezessete centavos) para o lote 02.

Rubiácea/SP, 14 de dezembro de 2022.

Júlio César Felismino
Prefeito Municipal

.....

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Errata

Câmara Municipal de Rubiácea

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

REF.: LICITAÇÃO Nº. 02/2022 CONVITE Nº. 01/2022

ERRATA Nº 01/2022 : REPUBLICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO MEMORIAL DESCRITIVO DA FASE I.

REFORMULAÇÃO E A REPUBLICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO MEMORIAL DESCRITIVO DA FASE I, PARA MELHOR EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA, LOCALIZADO NA AVENIDA MINISTRO KONDER, N° 128.

Rubiácea/SP, 19 de Dezembro de 2022.

EGMAR DE SOUZA
-PRESIDENTE-

Av. Ministro Konder, 128 – Fone: (18) 3697-1300 – Fax: 3697-1101 - CEP 16.750-000 - **RUBIÁCEA** - SP 1
Home Page: www.camararubiacea.sp.gov.br **e-mail:** camara@camararubiacea.sp.gov.br

Câmara Municipal de Rubiácea

Estado de São Paulo

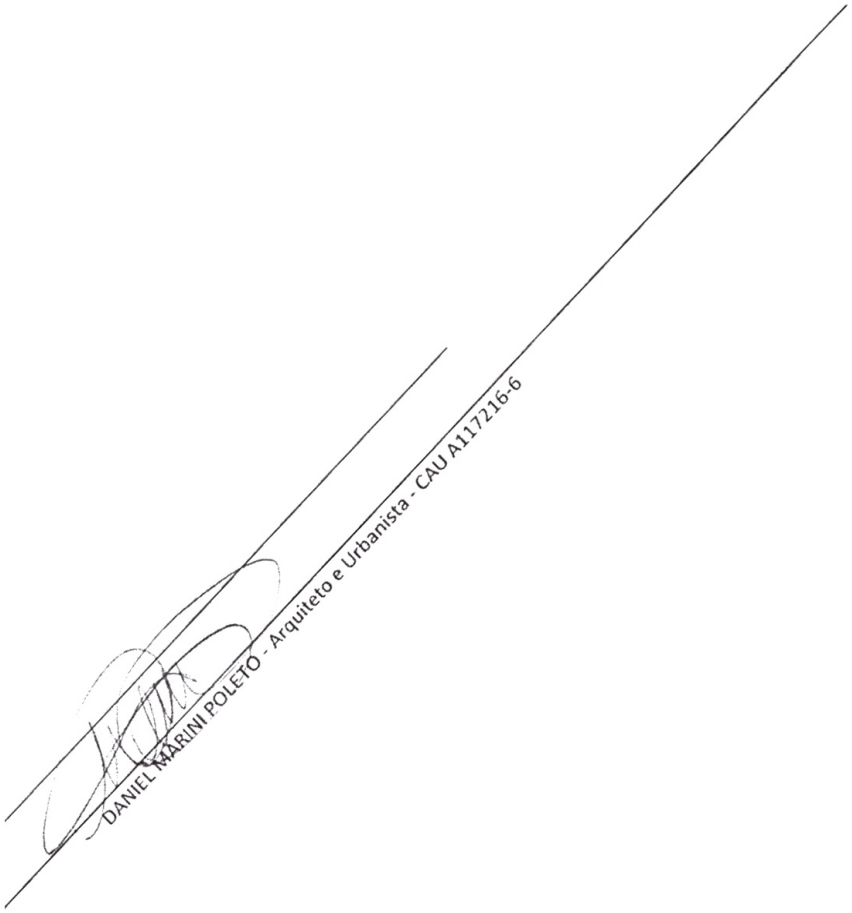
Prop.: Câmara Municipal de Rubiácea

Local: Avenida Ministro Konder, 128

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 1 FASE

REFERENCIA CPOS 187 E/OU SINAPI 10/2022 – SEM DESONERAÇÃO			DATA BASE – 14/12/2022 – BDI 25,00%					
	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	UNIT	BDI	UNIT	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL							**10.831,34**
	1.1	CANTEIRO DE OBRAS						**5.557,15**
1.1.1	02.02.120	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	unxmes	3,00	778,17	194,54	972,71	2.918,13
1.1.2	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M2	56,00	11,89	2,97	14,86	832,16
1.1.3	02.03.250	Tapume fixo em painel OSB - 8MM	M2	11,53	125,37	31,34	156,71	1.806,86
	1.2	DEMOLICOES						**3.393,15**
1.2.1	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	9,87	77,78	19,44	97,22	959,70
1.2.2	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M3	12,07	9,74	2,43	12,17	146,89
1.2.3	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	53,80	10,05	2,51	12,56	675,72
1.2.4	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvena	M3	9,87	97,41	24,35	121,76	1.201,77
1.2.5	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	65,14	5,03	1,25	6,28	409,07
	1.3	RETIRADAS						**1.881,04**
1.3.1	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	43,52	13,40	3,35	16,75	728,96
1.3.2	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	M2	43,52	17,27	4,31	21,58	939,16
1.3.3	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UNID	4,00	42,59	10,64	53,23	212,92
2	INFRA E SUPRA ESTRUTURA TOTAIS							**20.666,17**
2.1	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	63,49	16,22	4,05	20,27	1.286,94
2.2	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	42,00	75,58	18,89	94,47	3.967,74
2.3	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	6,19	48,68	12,17	60,85	376,66
2.4	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	36,00	98,25	24,56	122,81	4.421,16
2.5	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	M3	4,22	424,55	106,13	530,68	2.239,46
2.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	KG	192,06	12,32	3,08	15,40	2.957,72
2.7	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	3,00	921,52	230,38	1.151,90	3.455,70
2.8	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	4,22	164,20	41,05	205,25	866,15
2.9	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	32,45	18,73	4,68	23,41	759,65

2.10	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	14,76	18,16	4,54	22,70	334,99
3	SUPRA ESTRUTURA / ALVENARIA REVESTIDA							53.209,82
3.1	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	9,60	240,40	60,10	300,50	2.884,80
3.2	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	KG	240,40	12,32	3,08	15,40	3.702,16
3.3	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	M3	5,20	424,55	106,13	530,68	2.759,53
3.4	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	5,20	113,42	28,35	141,77	737,20
3.5	14.04..210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	158,20	79,26	19,81	99,07	15.672,87
3.6	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	M2	52,47	88,19	22,04	110,23	5.783,76
3.7	17.02.020	Chapisco	M2	421,34	6,90	1,72	8,62	3.631,95
3.8	17.02.220	Reboco	M2	421,34	12,68	3,17	15,85	6.678,23
3.9	17.02.120	Emboço comum	M2	421,34	21,57	5,39	26,96	11.359,32
4	COBERTURA E FORRO							48.398,29
4.1	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vig treliçada/lajota cer - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa	M2	63,49	156,43	39,10	195,53	12.414,19
4.2	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m	M2	63,49	162,73	40,68	203,41	12.914,50
4.3	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	63,49	83,44	20,86	104,30	6.622,00
4.4	16.33.02	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	37,61	108,90	27,22	136,12	5.119,47
4.5	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	37,61	240,96	60,24	301,20	11.328,13
5	CONTRAPISO E PISOS							5.872,96
5.1	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	61,00	6,67	1,66	8,33	508,13
5.2	87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm.	M2	146,50	29,30	7,32	36,62	5.364,83
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3.161,72
6.1	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A	UND	1,00	668,32	167,08	835,40	835,40
6.2	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	36,00	30,30	7,57	37,87	1.363,32
6.3	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	M	20,00	38,52	9,63	48,15	963,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							6.179,10
7.1	46.02.070	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	36,00	79,55	19,88	99,43	3.579,48
7.2	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	2,00	73,56	18,39	91,95	183,90
7.3	46.01.020	Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	28,00	31,74	7,93	39,67	1.110,76
7.4	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UNID	2,00	100,48	25,12	125,60	251,20
7.5	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UNID	2,00	75,04	18,76	93,80	187,60
7.6	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UNID	2,00	346,47	86,61	433,08	866,16
8	LIMPEZA DA OBRA							1.081,23
8.1	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	63,49	13,63	3,40	17,03	1.081,23
VALOR TOTAL								149.400,63


DANIEL MARINI POLETO - Arquiteto e Urbanista - CAU A117216-6

Câmara Municipal de Rubiácea

Estado de São Paulo

Prop. : Câmara Municipal de Rubiácea

Local: Avenida Ministro Konder, 128

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

							DATA BASE dezembro-22
PROP.:	CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA/SP						
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
LOCAL:							
% do Valor	Ítem	ETAPAS	V.Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	TOTAL
7,25%	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 10.831,34	R$ 10.831,34			R$ 10.831,34
13,83%	2	FUNDAÇÃO E INFRA ESTRUTURA	R$ 20.666,17	R$ 20.666,17			R$ 20.666,17
35,62%	3	ALVENARIA REVESTIDA	R$ 53.209,82	R$ 31.925,89	R$ 21.283,93		R$ 53.209,82
32,39%	4	COBERTURA E FORRO	R$ 48.398,29	R$ 9.679,66	R$ 33.878,80	R$ 4.839,83	R$ 48.398,29
3,93%	5	CONTRAPISO E PISOS	R$ 5.872,96		R$ 5.872,96		R$ 5.872,96
2,12%	6	INSTALAÇOES ELETRICAS	R$ 3.161,72	R$ 1.580,86	R$ 948,52	R$ 632,34	R$ 3.161,72
4,14%	7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 6.179,10		R$ 6.179,10		R$ 6.179,10
0,72%	8	LIMPEZA DA OBRA	R$ 1.081,23			R$ 1.081,23	R$ 1.081,23
		VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO	R$ 149.400,63	R$ 74.683,92	R$ 68.163,31	R$ 6.553,40	R$ 149.400,63
99,28%	MENSAL	R$		R$ 74.683,92	R$ 68.163,31	R$ 6.553,40	R$ 149.400,63
		%		49,99%	45,62%	4,39%	100,00%
	ACUMULADO	R$		R$ 74.683,92	R$ 142.847,23	R$ 149.400,63	R$ 149.400,63
		%		49,99%	95,61%	100,00%	100,00%

RUBIÁCEA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

DANIEL MARINI POLETO - Arquiteto e Urbanista - CAU A117216-6

Câmara Municipal de Rubiácea

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 162/2022 – LICITAÇÃO Nº02/2022

-PROCESSO LICITATÓRIO-

Proprietário: Câmara Municipal de Rubiácea

Obra: Ampliação da Câmara Municipal Rubiácea – **FASE1**

Objeto: a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execução da Ampliação do prédio sede da Câmara Municipal de Rubiácea, localizado na Avenida Ministro Konder, n° 128, conforme planilhas e memoriais em anexo.

Local: Avenida Ministro konder, 128– Rubiácea -SP.

MEMORIAL DESCRITIVO

FASE 1

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolição e retirada, limpeza do terreno e locação da obra.

2) INFRA- ESTRUTURA

Serão feitas brocas armadas ¢ 25 cm com ferro 3/8" e profundidade de 3 m, estribos a cada 0,15 m, com espaçamento máximo de 3,00 m; Será feita alvenaria de embasamento de 1 tijolo comum de barro, assentados com argamassa de cal e areia no traço 1:4;

Av. Ministro Konder, 128 – Fones: (18) 3697-1300 ou (18) 3697-1101 - CEP 16.750-000 - **RUBIÁCEA** – SP
Home Page: www.camararubiacea.sp.gov.br e-mail: camara@camararubiacea.sp.gov.br

Será feita uma viga baldrame armada de 20 x 30 cm em toda extensão do alicerce com ¢ 3/8" estribo a cada 0,15m. Será feita a impermeabilização da fundação; Será executado aterro compactado onde necessário.

3) SUPER-ESTRUTURA E ALVENARIA

Serão feitos pilares armados de 15 x 15 cm, com ¢ 3/8" e estribo a cada 0,15 m ¢ 3/16"; Serão feitas vergas e contra-vergas, com ferro 5/16 armados; No respaldo da alvenaria de elevação será feita uma viga armada, de 15 x 35 cm com ferro 5/16 e estribo de 0,15 m de ferro 3/16";
Alvenaria será de tijolo cerâmico, assentados com argamassa de cal e areia no traço (1:3), respeitando os alinhamentos e vãos constantes do projeto; revestida de reboco, sobre chapisco, interna e externamente..

4) COBERTURA E FORRO

Haverá uma estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado, e sobre o madeiramento cobertura com telhas onduladas em fibro-cimento, conforme projeto.
Serão colocados calhas, rufos e condutores aonde necessário, com condutores externos de PVC com diâmetro de 4".
Forro será executado com laje pré-moldada conforme indicado em projeto.

5) PISO

Para execução do contra piso, com lastro de pedra e concreto fck=20Mpa

6) ELETRICA

Serão executados o quadro de distribuição e os eletrodutos de acordo com as normas e especificações da ABNT.

7) HIDRAULICA

Câmara Municipal de Rubiácea

ESTADO DE SÃO PAULO

A distribuição de água fria será executada em tubo de PVC rígido com diâmetro mínimo de 25 mm (3/4") e a rede tronco de esgoto sanitário será de PVC rígido de 100 mm (4") de diâmetro de acordo com as normas e as especificações da ABNT.

8) LIMPEZA FINAL DE OBRA

A fase 1 deverá ser entregue limpa e organizada.

Rubiácea, 14 de dezembro de 2022.

Daniel Marini Poleto
Arquiteto e Urbanista
CAU A117216-6

Av. Ministro Konder, 128 – Fones: (18) 3697-1300 ou (18) 3697-1101 - CEP 16.750-000 - **RUBIÁCEA** – SP
Home Page: www.camararubiacea.sp.gov.br e-mail: camara@camararubiacea.sp.gov.br