DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LOURDES

Conforme Lei Municipal nº 1.465, de 19 de setembro de 2017

www.lourdes.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lourdes

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Despacho de Julgamento 2
Decisão do Prefeito 2
Aviso de Licitação 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Lourdes, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lourdes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.lourdes.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lourdes
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Lourdes
CNPJ 59.767.921/0001-27
Rua José Marques Nogueira, 606
Telefone: (18) 3699-9000
Site: www.lourdes.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lourdes

Câmara Municipal de Lourdes
CNPJ 01.626.421/0001-95
Rua José Marques Nogueira, 441
Telefone: (18) 3699-1161
Site: www.lourdes.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Lourdes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.lourdes.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lourdes

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Despacho de Julgamento

MEMORANDO/DECISÃO

Referência: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2.024

Com base no competente parecer jurídico, fundamentado na documentação que instrui o processo, decidimos por manter a decisão constante em Ata da sessão do dia 06/02/2024, considerando as licitantes **JOMCA CONSTRUÇÕES – EIRELI – ME, CONSTRUA CONSTRUÇOES LTDA e ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA** INABILITADAS.

Nos termos do artigo 165, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2.021, encaminhamos o processo a autoridade competente para análise e decisão.

Lourdes -SP, 19 de fevereiro de 2024.
Valeria Renata Rocha de Souza
Equipe de Apoio
Diogo Carlos da Silva
Equipe de Apoio
Naiara Oliveira da Silva Zacarias
Equipe de Apoio
Claudia Renata Pozena da Silva Marques
Equipe de Apoio
Maria de Lourdes Barros
Equipe de Apoio

ANÁLISE E DECISÃO

Referência: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2024

OBJETO: Contratação de empresa, por empreitada global, para fins de execução de obra de revitalização da prainha municipal "Carlos Shiguero Emoto", em atendimento ao convênio SJC/FID Nº 32/2019

Cuida o presente da análise e julgamento de recurso administrativo interposto pelas licitantes **JOMCA CONSTRUÇÕES – EIRELI – ME, CONSTRUA CONSTRUÇOES LTDA**, com o fundamento de que atenderam as exigências do edital no tocante a qualificação técnica.

Após a apresentação das razões, estas foram submetidas a análise do setor de engenharia e emissão de parecer jurídico, que opinou pela improcedência.

O agente de contratação, com base no parecer manteve a decisão tomada em sessão, considerando a proposta vencedora exequível.

Na análise dos documentos acostados no processo, considerando as exigências do edital e os fundamentos dos pareceres técnicos e jurídico, resta claro que as licitantes não atenderam a qualificação técnico, situação que levou às inabilitações.

Nesse sentido, conhecemos dos recursos administrativos apresentados tempestivamente e julgamos improcedente, mantendo a decisão do agente de contratação quanto a inabilitação das licitantes **JOMCA CONSTRUÇÕES – EIRELI – ME, CONSTRUA CONSTRUÇOES LTDA e ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA**.

Assim retorne, o processo ao setor competente, determinando a disponibilização no site da presente decisão, assim como das razões recursais, contrarrazões, pareceres técnicos e jurídicos e decisão do agente de contratação, em atendimento ao que determina o artigo 164, p.unico, da Lei Federal nº 14133/2021.

Posterior, providencia a lavratura do Termo de Homologação e demais procedimentos para realização de novo processo licitatório.

Lourdes, 23 de fevereiro de 2024.

Odecio Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal

.....

Decisão do Prefeito

MEMORANDO/DECISÃO

Referência: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2.024

Com base no competente parecer jurídico, fundamentado na documentação que instrui o processo, decidimos por manter a decisão constante em Ata da sessão do dia 06/02/2024, considerando as licitantes **JOMCA CONSTRUÇÕES – EIRELI – ME, CONSTRUA CONSTRUÇOES LTDA e ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA** INABILITADAS.

Nos termos do artigo 165, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2.021, encaminhamos o processo a autoridade competente para análise e decisão.

Lourdes -SP, 19 de fevereiro de 2024.
Valeria Renata Rocha de Souza
Equipe de Apoio
Diogo Carlos da Silva
Equipe de Apoio
Naiara Oliveira da Silva Zacarias
Equipe de Apoio
Claudia Renata Pozena da Silva Marques
Equipe de Apoio
Maria de Lourdes Barros
Equipe de Apoio

.....

Aviso de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2024
Aviso de Intenção de Dispensa de Licitação
Art. Nº 75, Inciso II, § 3º da Lei nº 14.133/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES** em conformidade com Art. 75, inciso I, § 3º da Lei Federal n. º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar cotação de preços, podendo eventuais interessados apresentarem as propostas no prazo de **3 (três) dias úteis**, a contar desta

publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa de acordo com os seguintes requisitos:

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de adequação de Iluminação Pública na pista de caminhada localizada à rua José Marques Nogueira no Município de Lourdes - SP.

TERMO DE REFERÊNCIA: encontra-se disponível em anexo ou no site www.lourdes.sp.gov.br

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado com recursos próprios, em até 10 (DEZ) dias após a apresentação de nota fiscal, execução dos serviços e aprovação do engenheiro responsável.

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30 (trinta) dias.

LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: até o dia 29/02/2024.

A proposta de Preços deverá atender todos os requisitos do Termo de Referência e deverá ser entregue no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Lourdes, sito a Rua José Marques Nogueira nº 606, Centro, Lourdes/SP, CEP 15285-000, no horário das 7:30h às 11:00h e das 12:30h as 17:00h, em dias uteis ou pelo e-mail: licitacao@lourdes.sp.gov.br, até a data limite. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (18) 3699-9000 ramal 9021 – Setor de Licitações.

Lourdes/SP, 26 de fevereiro de 2024.

Odécio Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

.....

Município de Lourdes
Paço Municipal "Sebastião Marques Nogueira"
CNPJ – 59.767.921/0001-27 - e-mail – obras@lourdes.sp.gov.br
Rua: José Marques Nogueira, 606 – CEP: 15285-000 – Centro - Lourdes/SP

MUNICIPIO DE LOURDES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	INFRA ESTRUTURA URBANA - ILUMINAÇÃO PUBLICA ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PISTA DE CAMINHADA
PROPRIETARIA:	MUNICÍPIO DE LOURDES
LOCAL:	1) ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PISTA DE CAMINHADA E NA RUA JOSÉ MARQUES NOGUEIRA até o Centro de Lazer "Carlos Shiguero Emoto"
EXTENSÃO	EXTENSÃO DE 503,00METROS c/ 11 Poste Ornamental tipo LEME c/ Luminária Simples de LED de100W

Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 192 - Vigência: a partir de NOV/2023 - Onerada - L.S.: 128,23% - BDI = 0,00%

FONTE	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. MT	VALOR UNIT. MO	VALOR TOTAL (MAT	VALOR TOTAL BDI	TOTAL
1.0	**ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA PISTA DE CAMINHADA**									
1.1	**Posteamento: Retirada**									**R$ 21.639,33**
CPOS	04.17.040	1.1.1	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	11,00	R$ -	R$ 75,08	R$ 75,08	R$ 93,47	R$ 1.028,22
CPOS	04.21.140	1.1.2	Remoção de poste metálico	UN	11,00	R$ 124,85	R$ 140,82	R$ 265,67	R$ 330,76	R$ 3.638,35
CPOS	04.21.240	1.1.3	Remoção de relé	UN	11,00	R$ -	R$ 23,75	R$ 23,75	R$ 29,57	R$ 325,26
CPOS	04.21.210	1.1.4	Remoção de reator para lâmpada fixo em poste	UN	11,00	R$ -	R$ 100,10	R$ 100,10	R$ 124,62	R$ 1.370,87
CPOS	04.20.040	1.1.5	Remoção de lâmpada	UM	11,00	R$ -	R$ 4,07	R$ 4,07	R$ 5,07	R$ 55,74
CPOS	04.18.410	1.1.6	Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu	M	220,00	R$ -	R$ 10,01	R$ 10,01	R$ 12,46	R$ 2.741,74
CPOS	04.21.160	1.1.7	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	UN	11,00	R$ -	R$ 100,10	R$ 100,10	R$ 124,62	R$ 1.370,87
CPOS	04.22.130	1.1.8	Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm	M	220,00	R$ -	R$ 25,03	R$ 25,03	R$ 31,16	R$ 6.855,72
CPOS	03.01.020	1.1.9	Demolição manual de concreto simples	um	11,00	R$ -	R$ 223,96	R$ 223,96	R$ 278,83	R$ 3.067,13
CPOS	05.07.050	1.1.10	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	8,00	R$ 106,80	R$ 12,22	R$ 119,02	R$ 148,18	R$ 1.185,44
1.2	**Iluminação Pública: Reinstalação**									**R$ 29.697,47**
CPOS	41.10.340	1.2.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	UN	11,00		R$ 113,12	R$ 113,12	R$ 140,83	R$ 1.549,18
CPOS	38.01.120	1.2.2	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	M	220,00	R$ 18,28	R$ 45,04	R$ 63,32	R$ 78,83	R$ 17.343,35
CPOS	41.10.060	1.2.3	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	11,00	R$ 55,22	R$ 70,41	R$ 125,63	R$ 156,41	R$ 1.720,50
CPOS	ORÇAMENTO	1.2.4	Serviço de revisão nas Ips Led com produto antioxidante nos polos metálicos	VB	11,00	R$ 50,00	R$ 70,00	R$ 120,00	R$ 149,40	R$ 1.643,40
CPOS	33.11.050	1.2.5	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	110,00	R$ 17,53	R$ 30,03	R$ 47,56	R$ 59,21	R$ 6.513,34
CPOS	41.11.703	1.2.6	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W	UN	11,00		R$ 35,21	R$ 35,21	R$ 43,84	R$ 482,20
CPOS	41.08.450	1.2.7	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V	UN	11,00		R$ 10,01	R$ 10,01	R$ 12,46	R$ 137,09
CPOS	40.11.010	1.2.8	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	11,00		R$ 22,52	R$ 22,52	R$ 28,04	R$ 308,41
1.3	**Caixa de Passagem em Alvenaria 60x60x60cm - 11 unidades**									**R$ 10.545,34**
		1.3.1	**Caixa de Alvenaria**							**R$ 7.337,90**
CPOS	06.01.020	1.3.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	8,00	R$ -	R$ 50,90	R$ 50,90	R$ 63,37	R$ 506,96
CPOS	06.14.020	1.3.1.2	Carga manual de solo	M3	8,00	R$ -	R$ 12,22	R$ 12,22	R$ 15,21	R$ 121,71
CPOS	11.18.040	1.3.1.3	Lastro de pedra britada	M3	8,00	R$ 163,25	R$ 30,54	R$ 193,79	R$ 241,27	R$ 1.930,15
CPOS	49.03.020	1.3.1.4	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	11,00	R$ 101,44	R$ 226,45	R$ 327,89	R$ 408,22	R$ 4.490,45
CPOS	32.17.030	1.3.1.5	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	16,50	R$ 5,46	R$ 8,59	R$ 14,05	R$ 17,49	R$ 288,62

Município de Lourdes
Paço Municipal "Sebastião Marques Nogueira"
CNPJ – 59.767.921/0001-27 - e-mail – obras@lourdes.sp.gov.br
Rua: José Marques Nogueira, 606 – CEP: 15285-000 – Centro - Lourdes/SP

MUNICIPIO DE LOURDES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	INFRA ESTRUTURA URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PISTA DE CAMINHADA
PROPRIETÁRIA:	MUNICÍPIO DE LOURDES
LOCAL:	1) ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PISTA DE CAMINHADA E NA RUA JOSÉ MARQUES NOGUEIRA até o Centro de Lazer "Carlos Shiguero Emoto"
EXTENSÃO	EXTENSÃO DE 503,00METROS c/ 11 Poste Ornamental tipo LEME c/ Luminária Simples de LED de100W

Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 192 - Vigência: a partir de NOV/2023 - Onerada - L.S.: 128,23% - BDI = 0,00%

FONTE	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. MT	VALOR UNIT. MO	VALOR TOTAL (MAT	VALOR TOTAL BDI	TOTAL
		1.3.2	**Tampa em Concreto Armado**							**R$ 3.207,44**
CPOS	11.01.130	1.3.2.1	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,00	R$ 474,27	R$ -	R$ 474,27	R$ 590,47	R$ 2.361,86
CPOS	11.16.020	1.3.2.2	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	4,00	R$ -	R$ 85,87	R$ 85,87	R$ 106,91	R$ 427,63
CPOS	10.01.040	1.3.2.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	30,00	R$ 8,57	R$ 2,62	R$ 11,19	R$ 13,93	R$ 417,95
1.4	**Rede Embutida**									**R$ 3.815,84**
		1.4.1	**Escavação Manual em solo com grama**							**R$ 836,49**
CPOS	06.02.020	1.4.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	11,00	R$ -	R$ 61,08	R$ 61,08	R$ 76,04	R$ 836,49
		1.4.2	**Eletroduto em Canteiro**							**R$ 2.859,52**
CPOS	38.13.020	1.4.2.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	220,00	R$ 8,44	R$ 2,00	R$ 10,44	R$ 13,00	R$ 2.859,52
		1.4.3	**Tampona de Vala**							**R$ 119,83**
CPOS	06.11.020	1.4.3.1	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	11,00	R$ -	R$ 8,75	R$ 8,75	R$ 10,89	R$ 119,83
									SUB TOTAL 1.0	**R$ 65.697,98**

Lourdes, 31 de janeiro de 2024

VITOR CRESCENCIO DA SILVA
Engenheiro Civil Autor e Responsavel Técnico p/ Projeto
CREA/SP 5070462069

Município de Lourdes
Paço Municipal "Sebastião Marques Nogueira"
CNPJ – 59.767.921/0001-27 - e-mail – obras@lourdes.sp.gov.br
Rua: José Marques Nogueira, 606 – CEP: 15285-000 – Centro - Lourdes/SP

MUNICÍPIO DE LOURDES

CRONOGRAMA DE EXECUÇAO

OBRA:	INFRA ESTRUTURA URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PROPRIETÁRIA:	MUNICÍPIO DE LOURDES
LOCAL:	1) ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PISTA DE CAMINHADA E NA RUA JOSÉ MARQUES NOGUEIRA até o Centro de Lazer "Carlos Shiguero Emoto"
EXTENSÃO	EXTENSÃO DE 503,00METROS c/ 11 Poste Ornamental tipo LEME c/ Luminária Simples de LED de100W

Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 192 - Vigência: a partir de NOV/2023 - Onerada - L.S.: 128.23% - BDI = 0.00%

Ref.	Etapas da Obra	Valores	Parcelas	1 fev/24	2 mar/24	3 abr/24
1.1	**Posteamento: Retirada**	R$ 21.639,33	%Período	100,00%		
			R$	R$ 21.639,33		
1.2	**Iluminação Pública: Reinstalação**	R$ 29.697,47	%Período	100,00%		
			R$	R$ 29.697,47		
1.3	**Caixa de Passagem em Alvenaria 60x60x60cm - 11 unidades**	R$ 10.545,34	%Período	100,00%		
			R$	R$ 10.545,34		
1.3.1	Caixa de Alvenaria	R$ 7.337,90	%Período	100,00%		
			R$	R$ 7.337,90		
1.3.2	Tampa em Concreto Armado	R$ 3.207,44	%Período	100,00%		
			R$	R$ 3.207,44		
1.4	**Rede Embutida**	R$ 3.815,84	%Período	100,00%		
			R$	R$ 3.815,84		
1.4.1	Escavação Manual em solo com grama	R$ 836,49	%Período	100,00%		
			R$	R$ 836,49		
1.4.2	Eletroduto em Canteiro	R$ 2.859,52	%Período	100,00%		
			R$	R$ 2.859,52		
1.4.3	Tampona de Vala	R$ 119,83	%Período	100,00%		
			R$	R$ 119,83		
	VALOR TOTAL	R$ 65.697,98				

Periodo	Periodo (R$)	R$	65.697,98	
	% Executado		100%	
	Contrapartida (R$)	R$	65.697,98	
Acumulado	Acumulado (R$)	R$	65.697,98	
	% Executado		100%	
	Contrapartida (R$)	R$	65.697,98	

Lourdes, 31 de janeiro de 2024

VITOR CRESCENCIO DA SILVA
Engenheiro Civil Autor e Responsável Técnico p/ Projeto
CREA/SP 5070462069

MUNICÍPIO DE LOURDES
Paço Municipal "Sebastião Marques Nogueira"
CNPJ – 59.767.921/0001-27 - e-mail – obras@lourdes.sp.gov.br
Rua: José Marques Nogueira, 606 – CEP: 15285-000
Centro - Lourdes/SP - www.lourdes.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE LOURDES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
- Setor de Engenharia e Obras -

MEMORIAL DESCRITIVO	
OBRA:	INFRA ESTRUTURA URBANA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PISTA DE CAMINHADA
PROPRIETÁRIA:	MUNICÍPIO DE LOURDES
LOCAL:	RUA JOSÉ MARQUES NOGUEIRA (TRECHO ENTRE RUA BARSANULFA SERAFIM PINTO E FLORINDO SIMIÃO BARBOSA) - CENTRO - LOURDES/SP
EXTENSÃO	EXTENSÃO DE 240,00 METROS c/ 11 Poste Ornamental tipo LEME c/ Luminária Simples de LED de100W
Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 192 - Vigência: a partir de NOV/2023 - Onerada - L.S.: 128,23% - BDI = 0,00%	

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços objeto desta, sendo o levantamento dos quantitativos e valores correspondentes serão de responsabilidade da executora.

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas normas da ABNT.

A empreiteira contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-SP do engenheiro responsável envolvido na obra, após a assinatura do contrato e ordem de serviço, com as especificações dos serviços prestados conforme os termos e valor do contrato.

Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidade da empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidade decorrentes de eventuais acidentes, sinistros ou falta grave, também a terceiros.

A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal executados ou em desacordo com as condições deste memorial, obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.

A presente adequação surge em virtude de notificações da concessionária de energia local, considerando que deu-se a instalação de 11 Postes Ornamentais tipo LEME c/ Luminária Simples de LED de 100W embaixo da rede de energia existente, item não verificado no ato de elaboração do projeto outrora, responsabilidade da municipalidade, onde a obra fora executada conforme projeto elaborado.

Além do exposto, verificou-se também que há falha na alimentação neste mesmo intervalo, sendo identificado como causa a má qualidade do fios e cabos empregados no ato de execução da obra. O reparo aos danos da obra cujo advém do uso de material de má qualidade será reparado pela empresa que executou a obra, a qual estará fornecendo a referida quantidade e execução da instalação no momento de execução do presente contrato, em fase da reinstalação da rede embutida.

1.1 Posteamento: Retiradas

Dar-se-á a retirada dos itens que compõe a presente planilha, para fins de **reaproveitamento** dos mesmos, considerando que os equipamentos e estruturas metálicas não estão

MUNICÍPIO DE LOURDES
Paço Municipal "Sebastião Marques Nogueira"
CNPJ – 59.767.921/0001-27 - e-mail – obras@lourdes.sp.gov.br
Rua: José Marques Nogueira, 606 – CEP: 15285-000
Centro - Lourdes/SP - www.lourdes.sp.gov.br
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
- Setor de Engenharia e Obras -

comprometidos, entretanto, estão alocados em local impróprio. Diante do exposto, elementos em alvenaria, como bases e caixas, que não são possíveis de reaproveitamento, deverão ser demolidos, os demais itens, serão reutilizados.

1.2 *Iluminação Pública: Reinstalação*

Considerando o reaproveitamento dos materiais Postes, Luminárias, Reatores e Relés, oriundos de instalação existente, será considerado apenas instalação dos elementos, e a contratada deverá prover revisão e manutenção dos elementos a serem reaproveitados, no sentido de prolongar a vida útil destes.

Pintura

Como parte da manutenção necessária em postes, deverá proceder com a pintura, a qual será em esmalte á base de água em superfície metálica, inclusive preparo, sendo a tinta de boa qualidade, e três demãos de tinta.

1.3 Caixa de Passagem em Alvenaria 60x60x60cm - 11 unidades
1.4 Rede Embutida

Infraestrutura básica para alimentação e funcionamento da rede elétrica, deverá proceder com a instalação de caixas de passagem ao longo do espaço, bem como a realização de rede embutida, para que seja possível realizar o cabeamento ao longo dos 220 metros, de forma segura.
Aiém de segurança, a caixas de passagem servem para que seja possivei realizar manutenções no percurso, por possuir contato direto aos cabos que alimentam a rede, diante disso, deverá ser vedada com qualidade e sua tampa deverá conter uma alça para que seja possível sua retirada e colocação se necessário.

Consideraçoes finais

A empresa contrata assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução, resistência e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos termos de garantia contra defeitos de fabricação, instalação de serviços e equipamentos instalados, desde que eles não tenham sido usados de forma abusiva ou impropria, contrariando as recomendações dos fabricantes.
Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a vistoria final para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, qual se considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento de contrato, sem que isto implique em qualquer diminuição da responsabilidade por parte da construtora e das obrigações perante a obra definidas no código civil.
Os serviços descritos e ou solicitados no presente memorial, no que se refere a forma técnica de execução, quantificação etc., mesmo que não descritos em todas as etapas que fazem parte

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
2620240205324

1. Responsável Técnico

VITOR CRESCENCIO DA SILVA
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2618492900**
Registro: **5070462069-SP**
Empresa Contratada: **CONCEITO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA**
Registro: **2438179-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE LOURDES** CPF/CNPJ: **59.767.921/0001-27**
Endereço: **Rua JOSÉ MARQUES NOGUEIRA** N°: **606**
Complemento: **PAÇO MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Lourdes** UF: **SP** CEP: **15285-000**
Contrato: Celebrado em: **05/02/2024** Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **1,00** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua JOSÉ MARQUES NOGUEIRA** N°:
Complemento: **TRECHO ENTRE RUA BARSANULFA SERAFIM PINTO E FLORINDO SIMIÃO BARBOSA** Bairro:
Cidade: **Lourdes** UF: **SP** CEP: **15285-000**
Data de Início: **05/02/2024**
Previsão de Término: **31/12/2024**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Infraestrutura** Código:
Proprietário: **MUNICIPIO DE LOURDES** CPF/CNPJ: **59.767.921/0001-27**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração				
1	**Projeto**	**de sistemas de iluminação**	**11,00000**	**unidade**
	Elaboração de orçamento	**de sistemas de iluminação**	**11,00000**	**unidade**
Fiscalização				
2	**Execução de obra**	**de sistemas de iluminação**	**11,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESTA ART REFEREFE-SE A OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PISTA DE CAMINHADA, SENDO FEITA A REALOCAÇÃO DE 11 POSTE DE ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA NA RUA JOSÉ MARQUES NOGUEIRA (TRECHO ENTRE RUA BARSANULFA SERAFIM PINTO E FLORINDO SIMIÃO BARBOSA) - CENTRO - LOURDES/SP.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ _____ de _____ de _____

Local data

VITOR CRESCENCIO DA SILVA - CPF: 429.981.338-35

MUNICIPIO DE LOURDES - CPF/CNPJ: 59.767.921/0001-27

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP


Valor ART R$ **99,64** Registrada em: **06/02/2024** Valor Pago R$ **99,64** Nosso Numero: **2620240205324** Versão do sistema

Impresso em: 06/02/2024 08:31:21

CARACTERÍSTICAS DAS LUMINÁRIA PÚBLICA	
Potencia da Luminária	**100 Watts**
Fluxo Luminoso LED (Tj=25ºC)	17.810 lm
Fluxo Luminoso	12.992 lm
Quantidade de LEDs	36
Corrente de Operação	0,44Amperes (220V)
Eficiencia Luminosa	133 lm/w
Frequencia	50/60 Hz
Proteção de Surto	12 KA
Indice de Proteção	IP66
Materia prima da Lente	PMMA 8n/ Vidro Temperado
Estrutura da luminaria	Alumínio Injetado
Espectativa de duração	85.000 h
Garantia pelo Fabricante	50 anos

Descrição dos Postes PLS 01 ao PLS 11
Poste Telecônico curvo simples
Modelo tubular, telecônico
Fabricado em tubos de aço carbono, escalonados, normatizados
Altura: de 4,00m de altura útil
Bitolas: Padronizadas conforme a altura, tipo e quantidade de luminárias a ser instala ao poste: (01 Unidade)
Fixação: De engastar ao solo - profundidade 1,00m
Acabamento: Galvanizado a fogo
Cores: Cinza brilho (prata)





ELEVAÇÃO (POSTE C/ 01 ou 02 LUMINÁRIAS)
ESCALA 1:100




DETALHE CONSTRUTIVO DO POSTE PLS
ESCALA 1:100


REF.	TIPO DE POSTE/LUMINARIAS	QUANTIDADES
PLS 01 ao PLS 11	POSTE LUMINÁRIAS SIMPLES	11


REFERENCIA	CONDUTOR	QUANT.	EXTENSÃO ENTRE POSTES (M)	EXTENSÃO C/ FOLGA P/ CONECTAR (M)	TOTAL CONDUTOR (M)
QDC ao PLS 01	CABO 10mm	2 F e 1 T	16,00	17,20	51,60
PLS 01 ao PLS 02	CABO 10mm	2 F e 1 T	20,00	21,20	63,60
PLS 02 ao PLS 03	CABO 10mm	2 F e 1 T	20,00	21,20	63,60
PLS 03 ao PLS 04	CABO 10mm	2 F e 1 T	20,00	21,20	63,60
PLS 04 ao PLS 05	CABO 10mm	2 F e 1 T	20,00	21,20	63,60
PLS 05 ao PLS 06	CABO 10mm	2 F e 1 T	20,00	21,20	63,60
PLS 06 ao PLS 07	CABO 10mm	2 F e 1 T	20,00	21,20	63,60
PLS 07 ao PLS 08	CABO 10mm	2 F e 1 T	20,00	21,20	63,60
PLS 08 ao PLS 09	CABO 10mm	2 F e 1 T	20,00	21,20	63,60
PLS 09 ao PLS 10	CABO 10mm	2 F e 1 T	20,00	21,20	63,60
PLS 10 ao PLS 11	CABO 10mm	2 F e 1 T	20,00	21,20	63,60
				TOTAL	687,60

REFERENCIA	CONDUTOR	QUANT.	EXTENSÃO	EXTENSÃO C/ FOLGA P/ CONECTAR (M)	TOTAL CONDUTOR (M)	TOTAL GERAL (M)
11 (PLS)	CABO 2,5mm	2 F -1 N	8,00	9,20	27,60	303,60
					TOTAL	303,60

TRECHO 01: PISTA DE CAMINHADA DA RUA JOSÉ MARQUES NOGUEIRA		
Inicio	**Latitude:** 20º 57' 55,11 S	**Longitude:** 50º 13' 37,64 O
Final	**Latitude:** 20º 57' 49,97 S	**Longitude:** 50º 13' 40,98 O

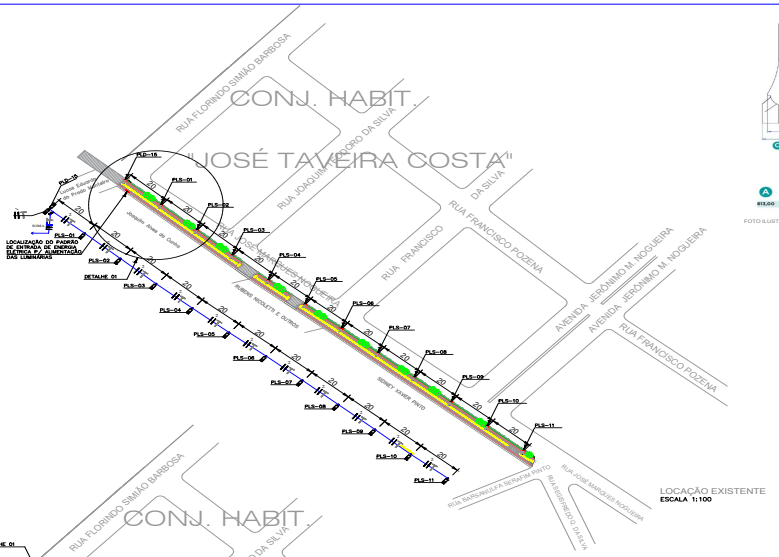

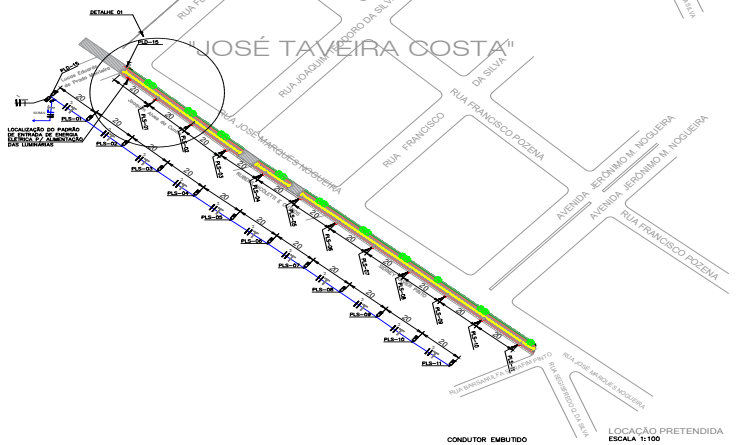



DETALHE 01
ESCALA 1:500




FOTO ILUSTRATIVA (LUMINÁRIA)



FOTO ILUSTRATIVA (PLS)

PROJETO EXECUTIVO

JANEIRO/2024

01/01

OBRA: INFRA ESTRUTURA URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PISTA DE CAMINHADA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARQUES NOGUEIRA (TRECHO ENTRE RUA BARSANULFA SERAFIM PINTO E FLORINDO SIMIÃO BARBOSA) - CENTRO - LOURDES/SP

ASSUNTO: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DETALHES

PROP: MUNICÍPIO DE LOURDES - SP

PLANTA DE SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



QUADRO DE ÁREAS

EXTENSÃO DA INTERVENÇÃO 240,00M
LUMINÁRIA SIMPLES DE LED C/ POSTE ..... 11,00 UND

ODECIO RODRIGUES DA SILVA:70456500863
Assinado de forma digital por ODECIO RODRIGUES DA SILVA:70456500863
Dados: 2024.01.31 10:08:24 -03'00'

MUNICÍPIO DE LOURDES
ODÉCIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VITOR CRESCENCIO DA SILVA:42998133835
Assinado de forma digital por VITOR CRESCENCIO DA SILVA:42998133835
Dados: 2024.01.31 10:09:24 -03'00'

VITOR CRESCENCIO DA SILVA
ENGº CIVIL - CREA/SP - 50.704.620-69
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
RUA JOSÉ MARQUES NOGUEIRA, Nº 606 CENTRO - CEP: 15.285-000
CNPJ: 59.767.921/0001-27
TELEFONE: (18) 3699-9000
E-MAIL: obras@lourdes.sp.gov.br